

ACCO MIXCAR

MIXCAR-150 VE
MIXCAR-500 MODEL
MOBİL KÖPÜK
ÜNİTELERİ

Hidrokarbon yangın riski bulunan otoparklar, rafineriler, uçak hangarları, hava alanları, boya vernik atölyeleri, benzin istasyonları gibi alanlarda kullanılır. İçerisinde bulunan film yapıcı köpük konsantresi ile akaryakıt, boya, v.b kaynaklı yangınlarda yüksek söndürme ve soğutma özelliği bulunur.

Hidrant veya benzeri bir su kaynağına bağlanarak kullanılır. Yüksek kapasiteli ve hareketli gövdeleri sayesinde yangınlara hızlı ve uzun süre köpüklü müdahale imkanı sağlar.



YASSI BEZ
HORTUM



ÇALIŞMA
BASINCI:
MAX12 BAR



KÖPÜK





TAŞINABİLİR



MIXCAR-150 MODEL MOBİL KÖPÜK ÜNİTESİ

- Ürün gövdesi 150 lt köpük konsantresi alabilecek kapasitede ve köpüğün kimyasal etkilerine karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Mobil köpük ünitesi asfalt olmayan zemin şartlarında dahi ergonomik yapısı sayesinde kolayca hareket ettirilebilir.
- Mobil köpük ünitesinin şasisi korozyona karşı dayanıklı elektrostatik toz boya kaplı çelik (DKP), paslanmaz çelik (CrNi) veya galvanizli sac malzemeden imal edilir.
- Hortumların ve müdahale ekipmanlarının kolayca alınıp kullanılabilmesi için ünitenin gövdesine monte edilen elektrostatik toz boya ile kaplı ekipman yuvaları mevcuttur.
- Hidranta veya herhangi bir yangın su besleme hattına bağlantısını sağlayan hortumlar storz kaplıdır.
- 2 adet 2" Yassı bez hortum kapasitesine sahip mobil köpük ünitesi toplamda 40 m lik mesafeden müdahale imkanı sağlamaktadır.
- Sistemin çalışma basıncı max. 12 bar'dır.
- 6 Bar basınçta 200 lt /dk debiye sahip 2" köpük lansının gövdesi paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Sadece su ile müdahale sırasında kullanılacak 2" su püskürtme lansı yangına müdahale şekline göre ayarlanabilen jet ve sprej atış özelliklerine sahiptir.
- Gövde üzerine monte edilmiş, %0-%6 oranında karışım yapabilen 2" Köpük mikseri, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir ve %0 ayarında sistemi sadece su ile çalıştırabilir.
- Sistem üzerinde bulunan tüm parçaların birbirlerine bağlantıları %100 test edilerek sızdırmazlık kontrolü yapılmaktadır.

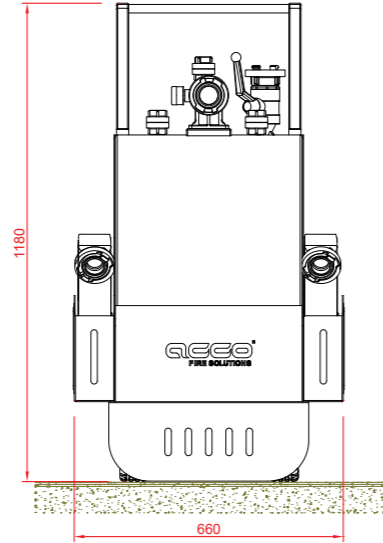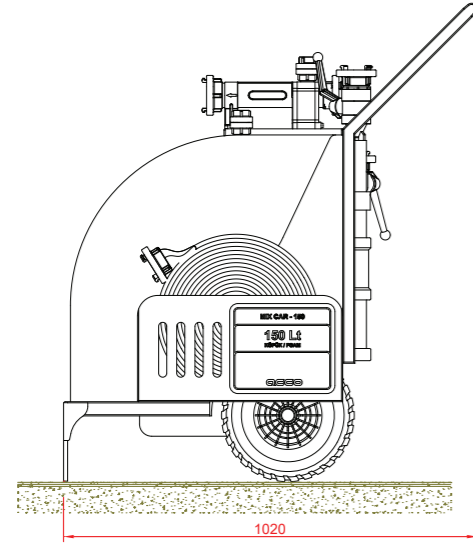

Model Kodu

MC.150

2 ADET 2"20 M YASSI BEZ HORTUM
+ 2" KÖPÜK LANSI + 150 LT KÖPÜK TANKI

2 Adet
2"
20
Metre

5-7 Bar Basınçta %3'lük Köpük Kullanımında

LANS	DEBİ	OPERASYON SÜRESİ
2" Köpük Lansı	200 lt /dk	~25 dk.



MIXCAR-500 MODEL MOBİL KÖPÜK ÜNİTESİ



- Ürün gövdesi 500 lt köpük konsantresi alabilecek kapasitede ve köpüğün kimyasal etkilerine karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.
- Mobil köpük ünitesinin şasisi korozyona karşı dayanıklı elektrostatik toz boya kaplı veya galvaniz kaplamalı olarak imal edilir.
- Hortumların kolayca alınıp kullanılabilmesi için ünitenin gövdesine monte edilen elektrostatik toz boya ile kaplı ekipman yuvaları mevcuttur.
- Hidranta veya herhangi bir yangın su besleme hattına bağlantısını sağlayan hortumlar ve ünite üzerindeki su giriş ağızları storz kaplıdır.
- Araç su beslemesi, araç üzerine konumlandırılmış 2 adet 2½" 10m lik yassı bez hortumların su kaynağına bağlanması ile yapılmaktadır.
- Sistemin tavsiye edilen çalışma basıncı 8 bar, maximum çalışma basıncı 16 bar'dır.
- Yatayda 360° ,dikeyde -75° ve 90° aralığında çalışabilen, DN100 köpük monitörü.
- Sistem üzerinde bulunan tüm parçaların birbirlerine bağlantıları %100 test edilerek sızdırmazlık kontrolü yapılmaktadır.

Model Kodu

MC-500

2 ADET 2½"10 M YASSI BEZ HORTUM+
MONİTÖR+500 LT KÖPÜK TANKI

2 Adet
2½"
10
Metre

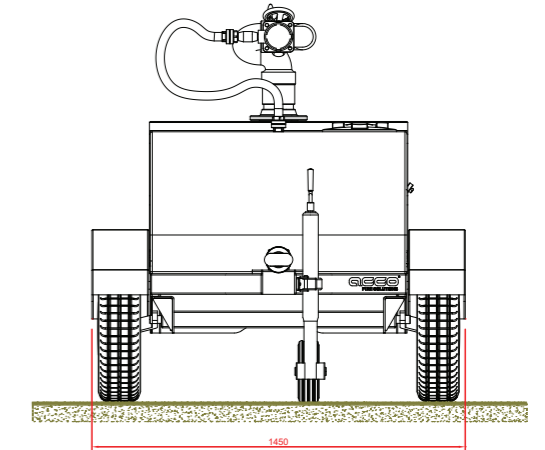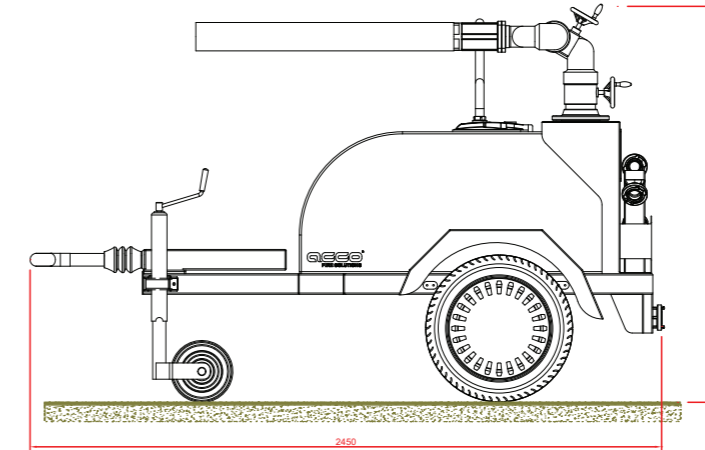

%3'lük Köpük Kullanımında

BASINÇ	DEBİ	ATIŞ MESAFESİ	OPERASYON SÜRESİ
8 BAR	3000 lt /dk	~50 m	~ 5 dk.
8 BAR	2000 lt /dk	~45 m	~ 8 dk.
8 BAR	1000 lt /dk	~38 m	~ 16 dk.

Not: Farklı basınç ve debi değerleri için atış mesafesi ve operasyon süreleri değişiklik göstermektedir. İhtiyacınız olan bilgi için müşteri temsilcinizle iletişime geçiniz.